Day Light TECHNICS

LICHT AUF HOHEM NIVEAU

IMMER EINE PASSENDE LÖSUNG

LICHTKUPPELN UND AUFSATZKRÄNZE

Lichtkuppeln

- Verschiedene Materialien (PMMA und PC).
- Klar, opales Material oder Sun Control Clear.
- Umfangreiches Lieferprogramm.

ISO-Modul

- Mit doppelschaliger Lichtkuppel.
- Opal oder klar.
- PVC-V4-Fenster.
- Starr oder lüftbare Version.
- PSP-Platte, Typ PCS7P16.

Aufsatzkränze

- PVC oder GFK.
- Starr oder lüftbare Version.
- Rechteckig oder rund.
- Isolierung möglich.
- Verschiedene Höhenmaße.

LÜFTUNGSMÖGLICHKEITEN

Lüftungsfenster

- Kann auf die meisten herkömmlichen Aufsatzkränze montiert werden.
- Rechteckig oder rund.
- Solo oder Tandem.

Lüftungsbedienung

- Kettenmotor.
- Elektrospindel.
- Manuell.

GLASPRODUKTE

Flachdach-Glasfenster G

- 2- oder 3-fach-Verglasung + Warm Edge Spacer.
- Auch verfügbar in Sanierungsvariante.
- Starr oder lüftbare Version.
- Sicherheitsglas.
- Durchsturzsicher, geprüft nach GS-Bau 18.
- Kann auf die meisten herkömmlichen Aufsatzkränze montiert werden.

Flachdach-Glasfenster S

- 2- oder 3-fach-Verglasung + Warm Edge Spacer.
- Auch verfügbar in Sanierungsvariante.
- Adapterrahmen 7˚optional.
- Starr oder lüftbare Version.
- Sicherheitsglas.
- Durchsturzsicher, geprüft nach GS-Bau 18.
- Kann auf die meisten herkömmlichen Aufsatzkränze montiert werden.
- Wasserablauf.

Lichtkuppel-Glasfenster

- Starr oder lüftbare Version.
- Auch rund.
- Einfach zu montieren.
- Sicherheitsglas.
- Auch verfügbar in Sanierungsvariante.
- Kann auf die meisten herkömmlichen Aufsatzkränze montiert werden.

Modulglassystem



- Glas-Lichtband in Pultdachform einschließlich Aufsatzkranz.
- Starr oder lüftbare Version.
- 4 feste Maße.

Modulglassystem Pyramide 45° und Pyramide Walm 45°

- 2- oder 3-fach-Verglasung + Warm Edge Spacer.
- Sicherheitsglas.
- Thermisch getrennte Aluminiumprofile.
- Hervorragende Lichtwerte durch schlankes Profil.
- Starr oder lüftbare Version.
- Auch verfügbar in Sanierungsvariante.
- Kann auf die meisten herkömmlichen Aufsatzkränze montiert werden.

Außenverschattung

- Verschiedene Farben.
- Elektrisch.
- Schmutzabweisendes Finish.

DACHAUFSTIEG

Dachluke

- Doppelte EPDM-Dichtung für einen hochwertigen Verschluss.
- Einfaches Öffnen mit einer Hand.
- Durchsturzsicher, geprüft nach GS-Bau 18.
- Isolierter Aufsatzkranz aus Metall.

Dachterrasseneingang

- Gerader Aufsatzkranz für sicheren und bequemen Zugang.
- Fenstergriffverriegelung einschließlich Lüftungsständer
- Dachinspektionseinheit

ZUBEHÖR

Innensonnenschutz-Lichtkuppeln

- Plissee-Gewebe mit schmutzabweisendem Finish.
- Verschiedene Farben.
- Bedienung manuell oder elektrisch.

NDS-Durchsturzsicherheitssystem

- Galvanisierter Stahl, 1,5 mm x 7,0 mm.
- Solo oder Tandem.
- Rauch- und Wärmeabzug (RWA) verfügbar.
- Nachträglich montierbar.



RAUCH- UND WÄRMEABZUG (RWA)

RWA

- Pneumatisch.
- Elektrisch 230 V oder 24/48 V.
- Gemäß EN 12101-2.
- Mit CE-Marke.
- Lieferung einschließlich Aufsatzkranz.

PROJEKTE

Standard-Lichtband

- Gebogene Form.
- Material: 10 mm-Polykarbonat, vierfach.
- U-Wert 2,5 W/m²K.

Classic Lichtband

- Gebogen/Satteldach/Pultdach/Pyramide/Sägezahndach/Besondere Formen
- Verglasung: PSP-Platte oder massif Polykarbonat
- U-Wert ab 1,05 W/m²K.

Isolight-Glas-Lichtband

- Gebogen/Satteldach/Pultdach/Pyramide.
- Thermisch getrennt.
- U-Wert ab 0,6 W/m²K.

Ventria

- Rauch- und Wärmeabzugfenster, auch in großen Abmessungen.
- Geprüft gemäß EN 12101-2.
- Mit CE-Marke.
- Lüftung.

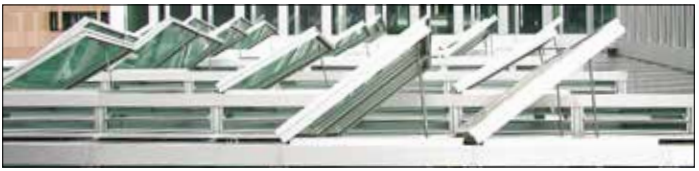

Weitere Informationen?

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie auf
www.daylighttechnics.com.

Daylight Technics Projects
Van Roozendaalstraat 13
1715 EJ Spanbroek
I www.daylighttechnics.com

TEL. +31 (0)226-366 118
FAX +31 (0)226-366 113
E-MAIL info@daylighttechnics.com

Daylight Technics Products
De Beverspijken 17
5221 EE 's-Hertogenbosch
I www.daylighttechnics.com

TEL. +31 (0)73-63 39 176
FAX +31 (0)73-63 39 174
E-MAIL info@daylighttechnics.com

Daylight Technics gehört zur JET Group